




BOSCH
Yaşam için teknoloji

Bosch Climate RAC 5000

Mükemmel hava kalitesiyle konforu yaşamak çok kolay.

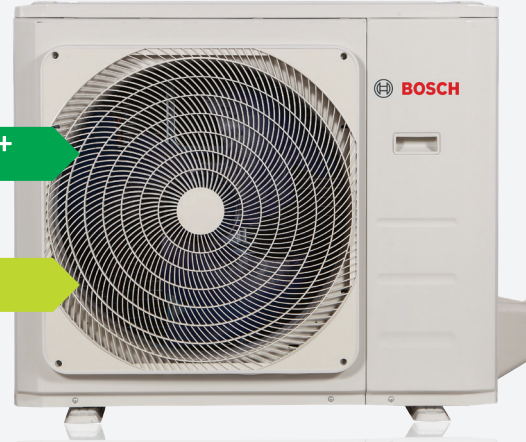

Geniş sıcaklık aralığı
15°C ila 50°C dış hava sıcaklıklarında soğutma yaparak konforunuzun sürekliliğini sağlar.

Soğutma




A+++ → D


Isıtma



A+++ → D



Turbo mod
Turbo mod özelliği sayesinde odanızı hızlıca soğutarak konforlu bir ortam sağlar.



Yüksek enerji tasarrufu

3D DC Inverter teknolojisi sayesinde minimum dalgalanma ile sabit sıcaklığı koruyarak yüksek tasarruflu bir iklimlendirme avantajı sağlar.



Sessiz ve küçük

Düşük ses basınç seviyesi ile çok sessizdir. Hafif ve modern tasarımıyla her ortama uyum sağlar.



BOSCH
Yaşam için teknoloji

Bosch Climate RAC 5000

				RAC 2,6-3 IBW	RAC 3,5-3 IBW	RAC 5,3-3 IBW	RAC 7-3 IBW
				RAC 2,6-2 OUE	RAC 3,5-2 OUE	RAC 5,3-2 OUE	RAC 7-2 OUE
Güç beslemesi			V/Hz/Ph	220-240V/50Hz/1 Ph			
Maksimum tüketim değeri			W	2.150	2.150	2.950	3.850
Maksimum akım değeri			A	10	10	13,5	17,5
Soğutma	Soğutma kapasitesi	Nom (maks - min)	Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)
	Enerji beslemesi	Nom (maks - min)	W	710 (100-1.240)	1.237 (130-1.580)	1.539 (140-2.360)	2.345 (160-2.960)
	Akım değeri	Nom (maks - min)	A	3,1 (0,4-5,4)	5,4 (0,5-6,9)	6,9 (0,6-10,3)	10,2 (0,7-13,3)
	SEER		W/W	6,2	6,1	7,1	6,1
	Enerji sınıfı			A++			
Isıtma (Ortalama iklim bölgesi)	Isıtma kapasitesi	Nom (maks - min)	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
	Enerji beslemesi	Nom (maks - min)	W	739 (120-1.200)	964 (100-1.580)	1.480 (200-2.410)	2.035 (260-3.140)
	Akım değeri	Nom (maks - min)	A	3,2 (0,5-5,2)	4,2 (0,4-6,9)	6,4 (0,9-10,5)	10,2 (1,1-13,3)
	SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Enerji sınıfı			A+			
İç ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1.040 x 220 x 327
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	870 x 270 x 360	870 x 270 x 360	1.035 x 295 x 380	1.120 x 310 x 405
	Ağırlık	Net/brüt	kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10/13	12,3/15,8
	Hava akışı	Yüksek/orta/yavaş	m ³ /h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Ses basınç değeri	Yüksek/orta/yavaş/sessiz	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Ses gücü değeri	Yüksek	dB(A)	53	53	55	59
Dış ünite	Boyutlar	G x D x Y	mm	700 x 275 x 550	700 x 275 x 550	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702
	Paketli boyutlar	G x D x Y	mm	815 x 325 x 615	815 x 325 x 615	920 x 390 x 615	965 x 395 x 765
	Ağırlık	Net/brüt	kg	22,8/25,2	22,8/25,2	34/36,7	51,5/54,5
	Hava akışı	Yüksek/orta/yavaş	m ³ /h	1.700	1.700	2.500	3.000
	Ses basınç değeri	Yüksek	dB(A)	55,5	56	56	59,5
	Ses gücü değeri	Yüksek	dB(A)	61	65	61	67
Tesisat	Gaz	Cinsi		R-32			
		GWP		675			
		Şarj miktarı	kg	0,5	0,5	1,0	1,6
	Borulama	Likit / Gaz	mm (inch)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	9,52 (3/8) / 15,9 (5/8)
		Maksimum borulama uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum kot farkı		m	10	10	20	25	
Kumanda tipi			Uzaktan kumanda				
Çalışma sıcaklık aralığı (dış ünite)	Soğutma	°C	-15-50				
	Isıtma	°C	-15-30				



/Bosch Termoteknoloji

